
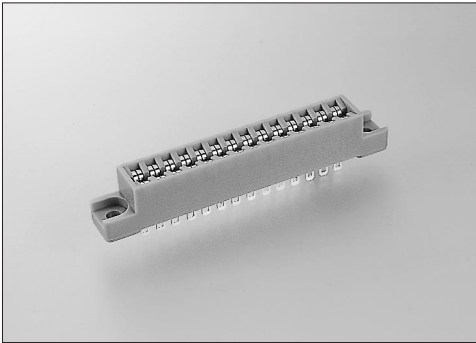


単位 : mm


オーダーコード
3205-011
3305-011

- コンタクトコード
011 : 半田付
- 極数
010 : 10極
014 : 14極
018 : 18極
022 : 22極
- シリーズ名

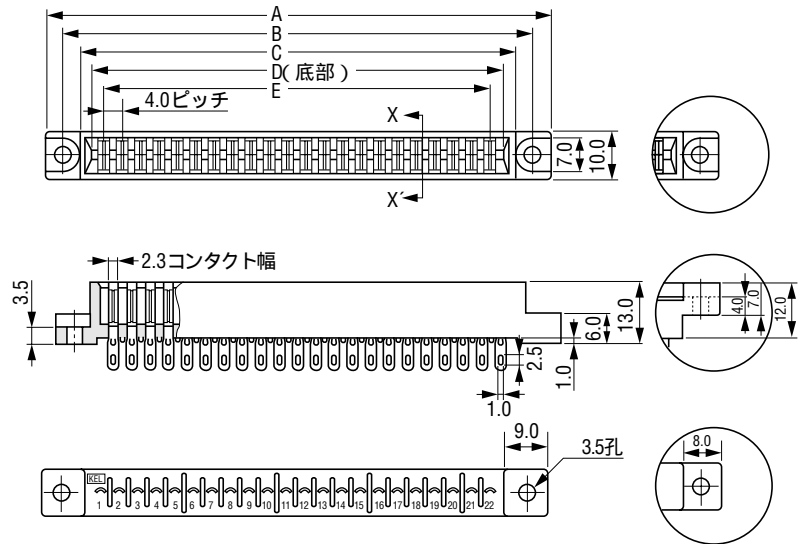

3205series

3305series

仕様

 インシュレータ材質 : ポリカーボネイト
 (ガラス繊維入り)
 UL94V - 0 材、若草色

コンタクト材質 : 銅合金

コンタクト仕上 : ニッケル下地金メッキ

定格電流 : 5 A

接触抵抗 : 10m 以下

耐電圧 : AC1800V / 1分間


絶縁抵抗 : DC500V / 5000M 以上

挿入力 : 1 コンタクト最大500g


抜去力 : 1 コンタクト最小100g

使用温度範囲 : - 30 ~ +85

適合プリント板 : 1.6mm厚

X-X' 断面図

位置決めポスト

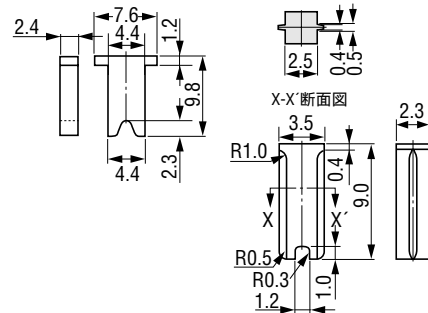 品名 : KEY-01
 材質 : ナイロン

 品名 : KEY-11
 材質 : ポリカーボネイト


品名一覧 / 寸法表 (単位 : mm)

極数	品名	A	B	*C	D	E
10	3205-010-011 3305-010-011	61.0	53.0	46.0	41.5	36.0
14	3205-014-011 3305-014-011	75.0	67.0	60.0	57.5	52.0
18	3205-018-011 3305-018-011	92.0	84.0	77.0	73.5	68.0
22	3205-022-011 3305-022-011	109.0	101.0	94.0	89.5	84.0

* C寸法は、3205シリーズのみ